



Plexiglas®

Plexiglas® Frosted

LÁMINA ACRILICA

Colores intensos. Posibilidades infinitas.


Durable, ligero y unico en su textura Plexiglas® Frosted lámina acrílica es un excelente material para fondos, columnas, difusores de luz, anuncios luminosos, entrepaños, mostradores, exhibidores de productos y muchas otras aplicaciones. El escarchado no es superficial- está presente en toda la estructura acrílica, lo que lo hace ideal para fabricar, maquinar, moldear y termoformar.

- Resistente al impacto y certificación UL
- No deja rastros de huellas digitales, rasguños y manchas
- Fácil de limpiar y bajo costo de mantenimiento
- Permite máxima transmisión de luz mientras difunde la luz
- Efectos dramáticos e intensos mientras esconde la fuente de luz.
- Fácil de cortar, perforar, ranurar, pulir y pegar.
- Tecnología patentada

Plexiglas® Frosted

LÁMINA ACRILICA

Plexiglas Frosted lámina acrílica refleja luz a través de toda su superficie, creando efectos intensos y sombras sofisticadas. A diferencia de las texturas grabadas superficialmente, la lámina Plexiglas Frosted conserva su terminado escarchado incluso después de la termoformación. Fácil de limpiar y con bajos costos de mantenimientos, Plexiglas frosted lámina acrílica produce iluminación dramática para exhibidores POP irresistibles.

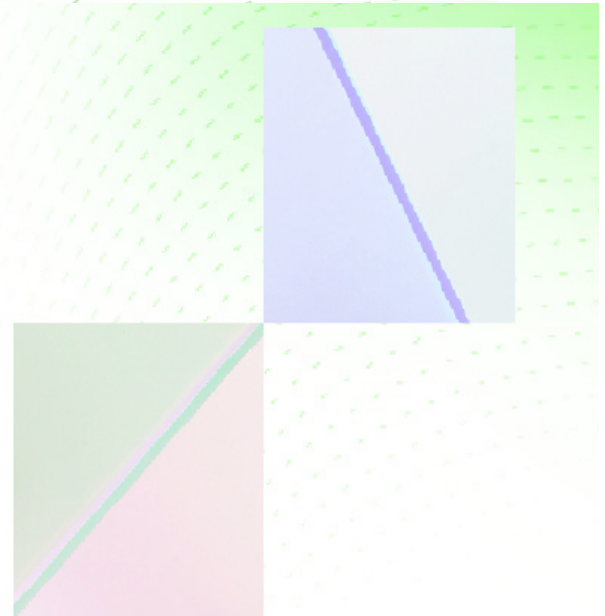

PRESENTACIONES DE COLOR ESTÁNDAR

TRANSPARENTE		
BLANCO TRANSLUCIDO	W 3172	
GRIS CLARO	3160	
BRONCE CLARO	3161	
VERDE CLARO	3167	
AZUL CLARO	3163	
AZUL MEDIO	3166	
AZUL OSCURO	3162	
AZUL	3207	3237
ROJO OSCURO	3164	
ROJO	3230	3231
NARANJA	3238	3239
NEGRO OPACO	3165	

ESPESOR

2mm
3mm
4.5mm
5.5mm
6mm
9mm
12mm

TAMANO DE LÁMINA

122cm x 244cm
152cm x 244cm
183cm x 244cm
130cm x 254cm
160cm x 254cm
183cm x 254cm
190cm x 254cm

Todos los espesores estan disponibles en todos los tamaños de lámina.
Otros espesores y tamaños requieren un minimo de requisitos y son cotizados al pedirlos.

PROPIEDADES OPTICAS*

PROPERTY	ASTM METHOD	UNITS	0.080" SHEET THICKNESS	0.118" SHEET THICKNESS	0.177" SHEET THICKNESS	0.236" SHEET THICKNESS	0.354" SHEET THICKNESS
Transmission**	D 1003	%	91	90	88	86	80
Haze**	D 1003	%	96	98	99	99	100
Specular Gloss**							
85°	D 523	Gloss Units	15	20	21	23	25

* Los valores informados son promedios y no deben emplearse para fines de especificación.

** Esta propiedad cambia según el espesor. El valor en la tabla corresponde al espesor indicado en el encabezado de la columna.

Plexiglas® plástico acrílico es un combustible termoplástico. Respete las mismas precauciones de incendio referentes a la madera y papel. La resistencia de impacto cambia con el espesor. Evite el contacto con solventes. Lávese con agua y jabón. Evite abrasivos.

Las declaraciones, información técnica y recomendaciones presentadas en este documento se consideran exactas a la fecha de impresión. Dado que las condiciones y los métodos de uso del producto y la información presentada están fuera de nuestro control, Arkema renuncia de manera expresa a toda responsabilidad relacionada con los resultados obtenidos al utilizar el producto o la información. NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UNA APLICACIÓN ESPECÍFICA, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD NI CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA REFERENTE A LOS BIENES DESCRITOS Y LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE DOCUMENTO. La información presentada en este documento únicamente corresponde al producto específico indicado y tal vez no sea apropiada cuando el producto se utilice en procesos o en combinación con otros materiales. El usuario debe realizar pruebas minuciosas de la aplicación antes de la comercialización. Este documento no contiene nada que pudiera interpretarse como incentivo para la infracción de patentes, por lo cual se recomienda al usuario que tome las medidas pertinentes para asegurar que el uso pretendido del producto no infrinja ninguna patente.

Consulte la MSDS para obtener información relacionada con la salud y la seguridad.
Alluglas® y Plexiglas® son marcas registradas de Arkema.
©2009 Arkema Inc.

Arkema Mexico
Gustavo Baz 2160, Edificio 3
La Loma, Tlanepantla 54070
Mexico
Tel/Fax (5255) 5002.7131/ 7137
Nextel 9115.0198/ 52*52794*12
www.plexiglas.com
jorge.perez@arkema.com